





Вентилятор нового поколения ОСА-ЭВО

- КПД до 90%;
- Статическое давление до 3000 Па;
- Расход воздуха от 500 до 160 000 м³/ч
- 3 типоразмера ступиц
- Размеры от Ø280 до Ø1400;
- Широкий типоразмерный ряд;

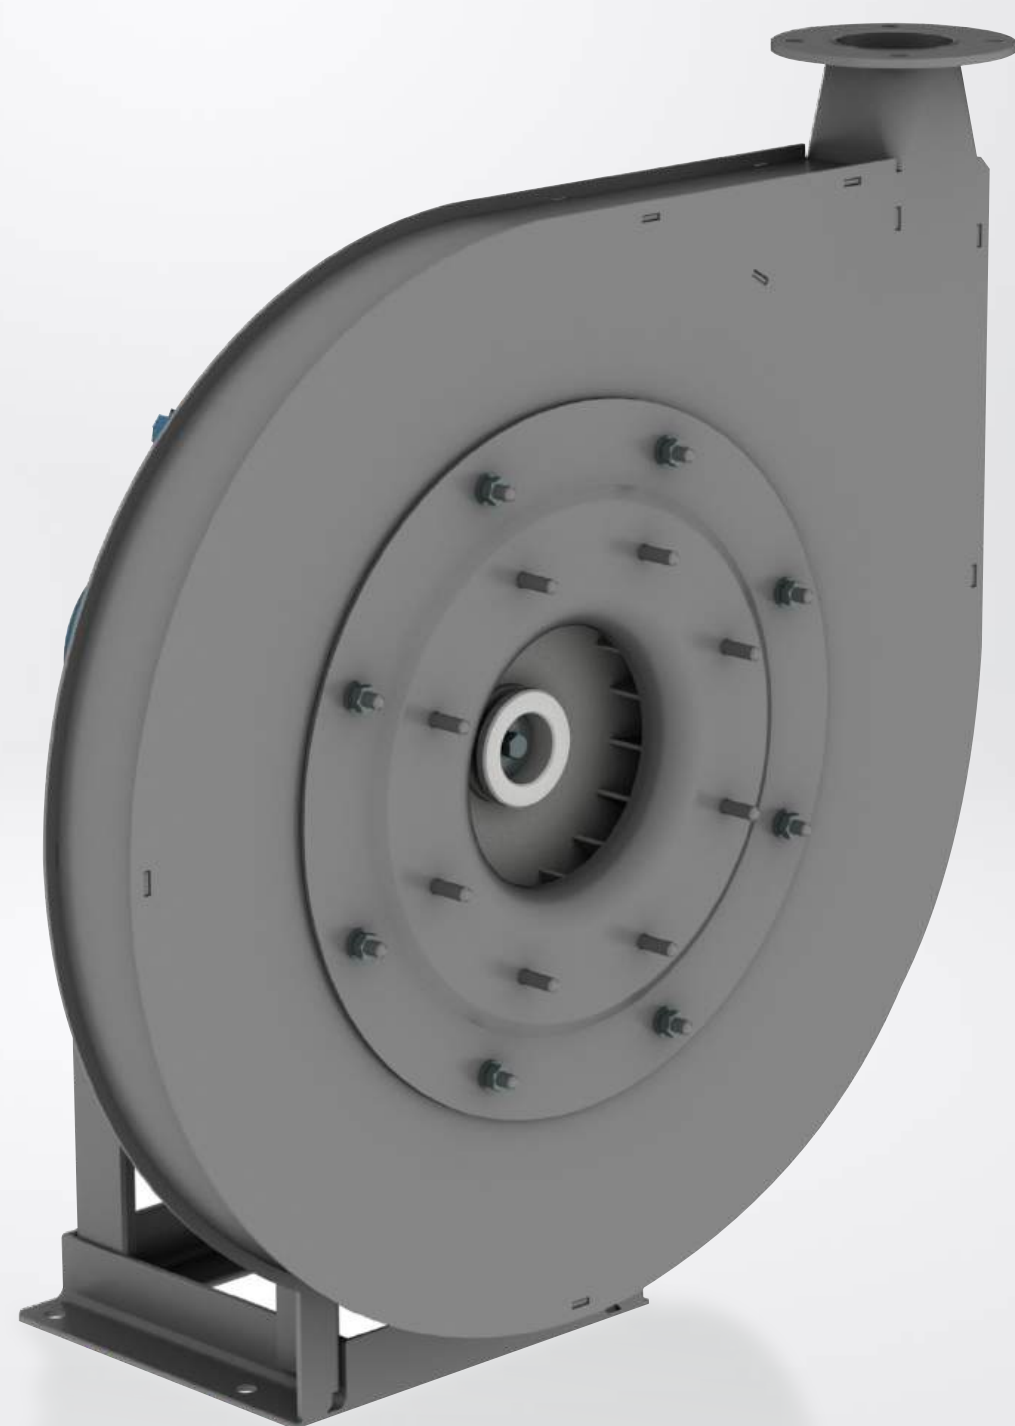


Индустриальный вентилятор ВИР - 150

- 10 типоразмеров;
- Давление до 16000 Па;
- 70-1100 м³/ч;
- Концентрация перемещаемых веществ до 20 г/м³;

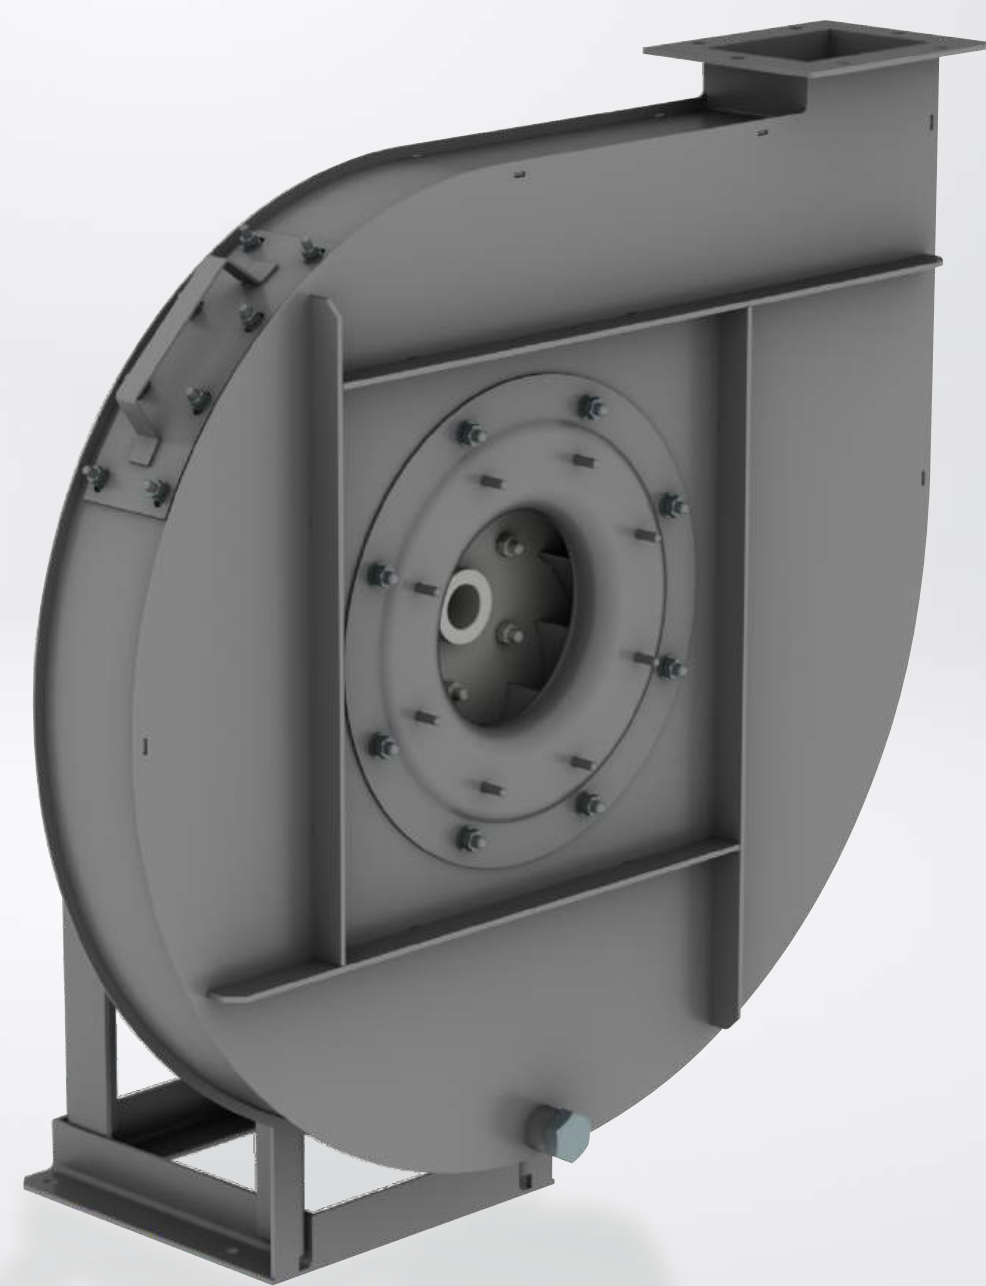

Индустриальный вентилятор ВИР - 201

- 8 типоразмеров;
- Давление до 25000 Па;
- 100-8500 м³/ч;
- Концентрация перемещаемых веществ до 0,2 г/м³;

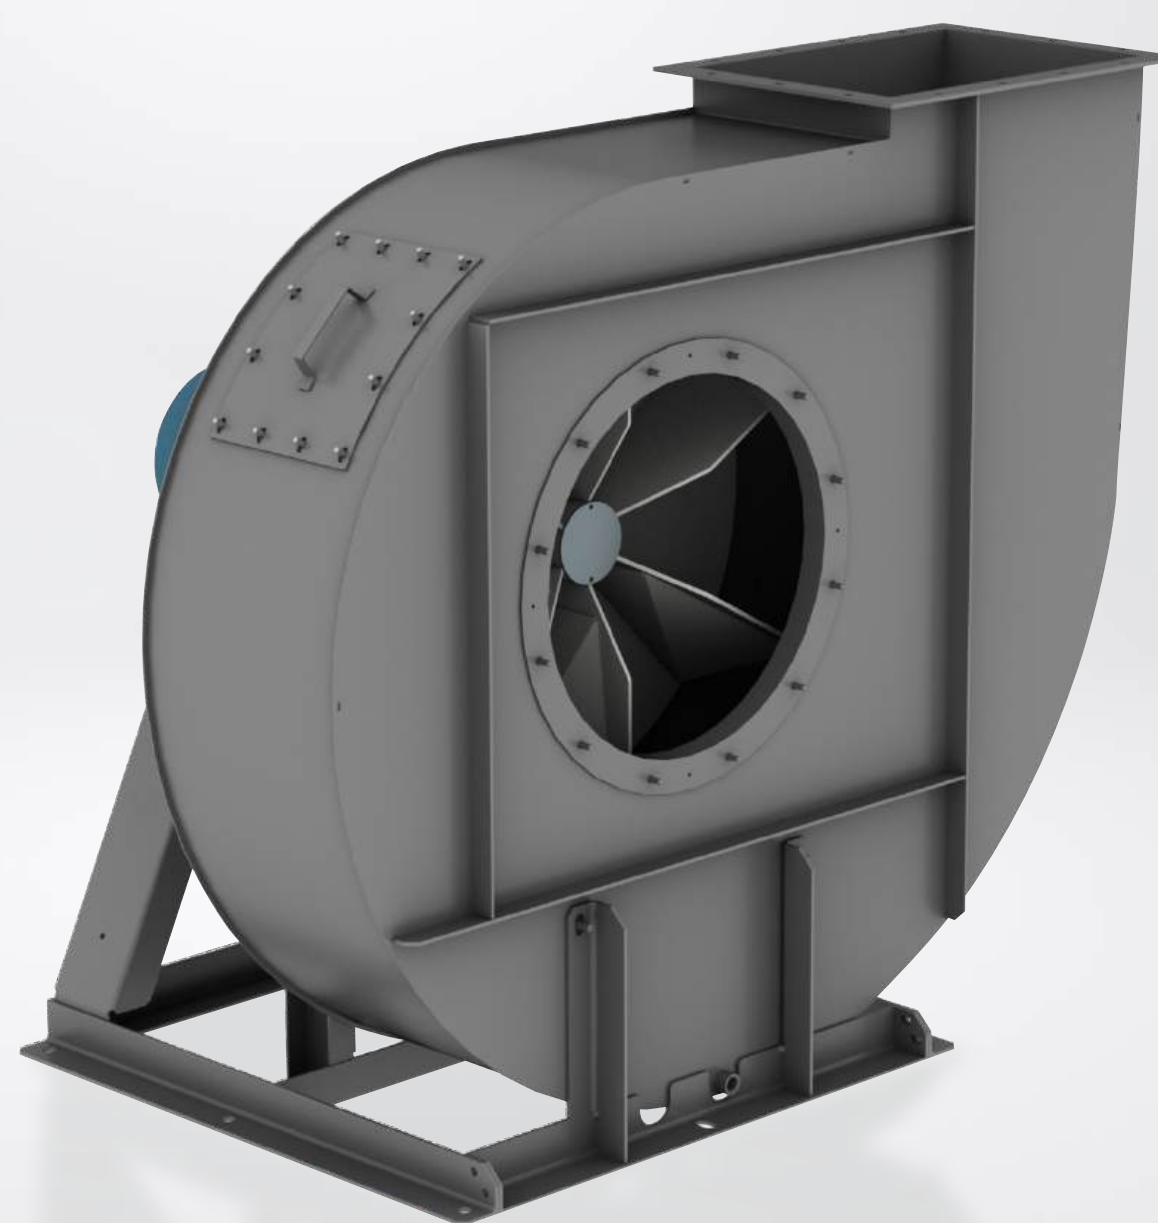

Индустриальный вентилятор ВИР - 480

- 9 типоразмеров;
- Давление до 6500 Па;
- 1000-5000 м³/ч;
- Концентрация перемещаемых веществ до 200 г/м³;